



# all decor 2d

by decal

**manuale di applicazione**

# applicazione

## manuale

by decal

Con la nuova gamma di vinili ALLDECOR 2D, che comprende diversi finish molto interessanti, e questa guida di applicazione avrai la possibilità di creare un nuovo ambiente rivestendo pareti e mobili.

Ogni passo è spiegato nel dettaglio e puoi dare spazio alla tua immaginazione utilizzando i prodotti che si differenziano grazie alla loro **versatilità, sicurezza, resistenza, e facilità di pulizia**, per non parlare del loro lato **green!**


# 1 **prima di iniziare**

## **dove applicare aldecor 2d**


i nostri vinili possono essere applicati su superfici piane e lisce.

Le applicazioni su mobili verniciati così come su superfici esposte a alte o basse temperature non sono consigliate.

## strumenti necessari




spazzola morbida



panni



metro



spatola in feltro



cutter



nastro adesivo

per muri e mobili non dimenticarti di aggiungere:

**muri**



scala



acqua calda

**mobili**



prodotto di pulizia  
(sgrassatore)

## preparazione della superficie

La superficie sulla quale si applica il prodotto deve essere perfettamente pulita e asciutta. Potrebbe essere necessario rimuovere polvere o residui.

Per farlo occorre:


**muri**

spazzola morbida o panno imbevuto di acqua calda



**mobili**

spazzola morbida o panno imbevuto con prodotto sgrassante





# consigli utili

## **pulizia dei rotoli di materiale**

Consigliamo di pulire i rotoli di vinile per assicurarsi la rimozione di eventuali tracce di polvere o altri tipi di sporcizia che potrebbero essersi accumulati durante le fasi di spedizione e stoccaggio.

## **prendere le misure corrette**

Per ottenere un risultato all'altezza delle aspettative è essenziale misurare la superficie sulla quale andrete ad applicare, con la stessa precisione dovrete misurare il materiale prima del taglio.

### **prodotti stampati**

I prodotti personalizzati devono essere applicati solo dopo il tempo di asciugatura consigliato degli inchiostri, che potrebbe variare dalle 24 alle 48 ore, in base al tipo di tecnologia che si utilizza durante la fase di stampa.


### **pre-test**

Fare una prova di applicazione qualche giorno prima in un angolo nascosto del mobile o del muro da decorare vi permetterà di testare l'adesione del materiale sulla superficie.

### **superfici lisce**

Assicuratevi che le superfici siano completamente lisce. Sui muri è possibile che siano rimaste delle irregolarità date dai lavori precedenti, queste dovranno essere rimosse.

# 2 come applicare muri

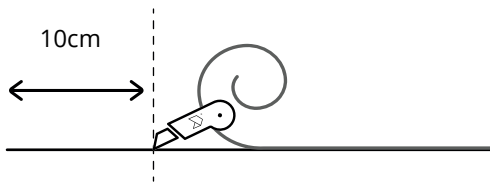


**1** rimuovere e spingere il liner di circa 10cm




**2** posizionare il primo angolo del vinile **all'inizio della superficie**



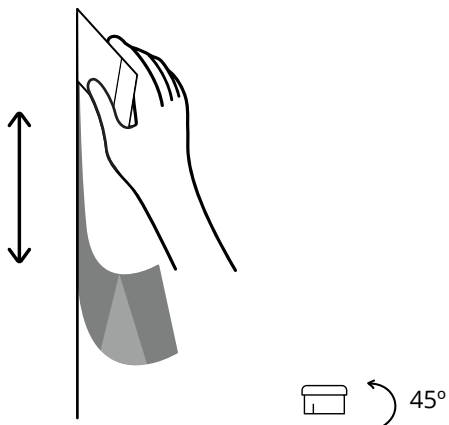


- 3** applicare il vinile dall'alto verso il basso con una spatolina in feltro, formando un **angolo di 45°** tra le due superfici

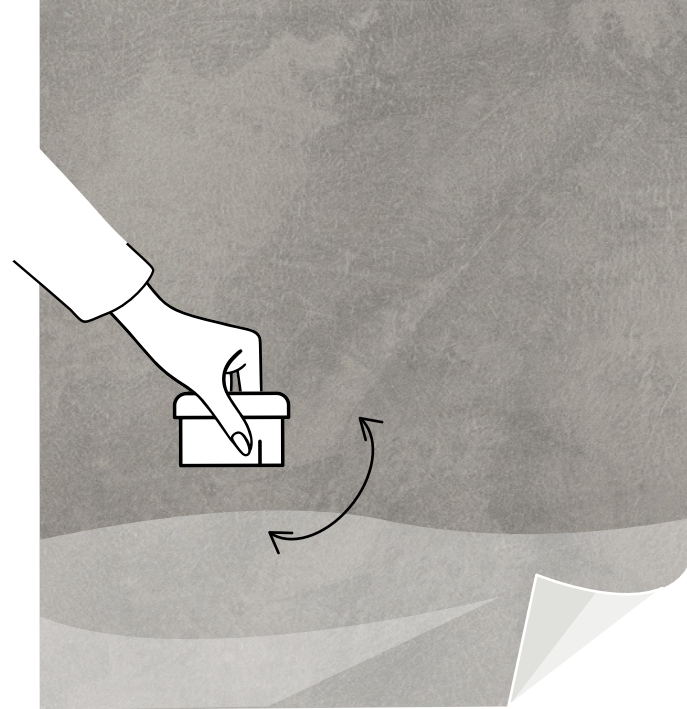


- 4** rimuovere il liner in **strisce da 50 a 70cm** e farlo aderire, **con un movimento a ventaglio**, dal centro fino ai bordi

# Angoli dettagli


- 1** Iniziare seguendo le indicazioni riportate qui sotto
- 2** applicare il vinile sul primo muro con un sormonto da **1 a 2mm** sul muro adiacente

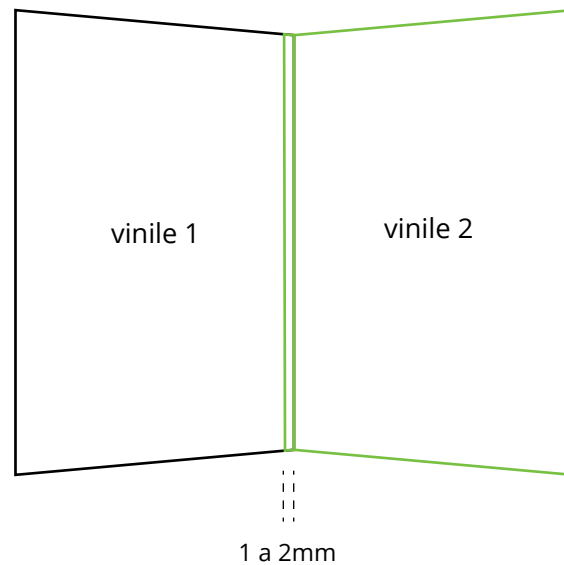

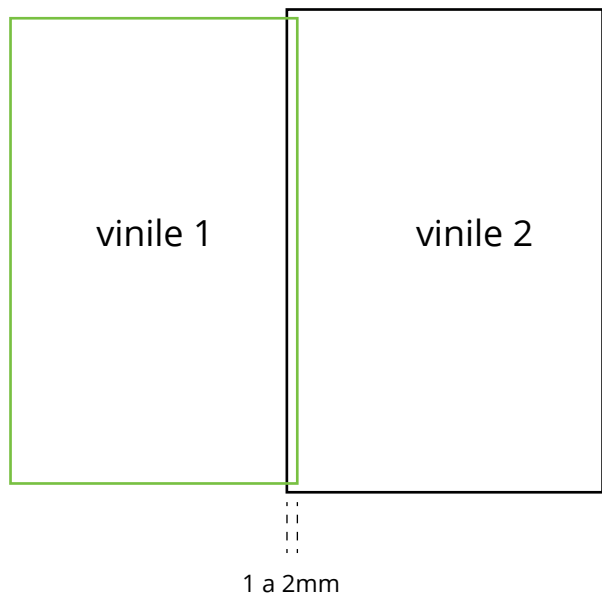


- 3** posizionare il **secondo vinile sulla seconda parete**, seguendo sempre le istruzioni
- 3.1** su superfici con altezze differenti, unitele **applicando il secondo vinile sul primo con un sormonto di 1cm**
- 4** **tagliare il secondo vinile** seguendo il primo e rimuovere l'eccesso


# prese di corrente dettagli

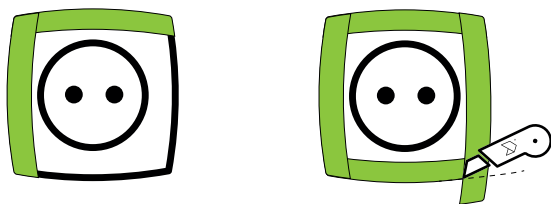


**1** mettere del nastro adesivo  
sui bordi della presa




**2** applicare il vinile sopra la presa, coprendola



**3** tagliare il vinile in modo tale che ci siano 5mm di sormonto




**4** usare la spatolina in feltro per guidare il cutter mentre si taglia **il vinile intorno ai bordi**




**5** rimuovere l'eccesso


# mobili

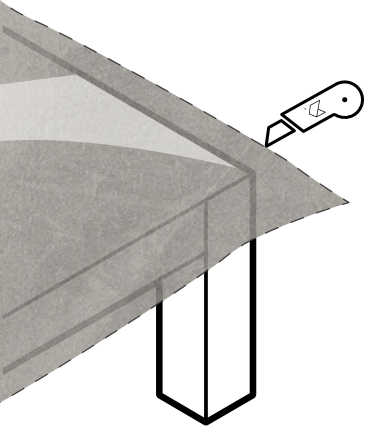

- 1** tagliare il vinile con un **abbondo tale** che la superficie da decorare sia coperta interamente dal vinile

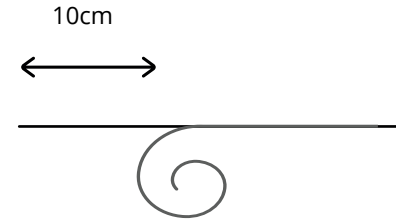


- 2** rimuovere e spingere il liner di circa **10cm**, partire con l'applicazione dai bordi

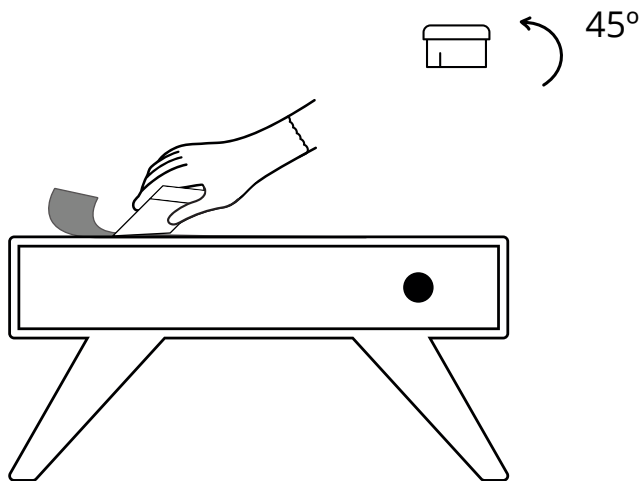


**3** applicare il vinile partendo dal **centro** fino agli angoli con una spatolina in feltro, formando un angolo di  $45^\circ$  tra le due superfici

**4** gradualmente **rimuovere il liner** sulla superficie orizzontale, seguendo le istruzioni del punto 2 e 3

# dettaglio angoli

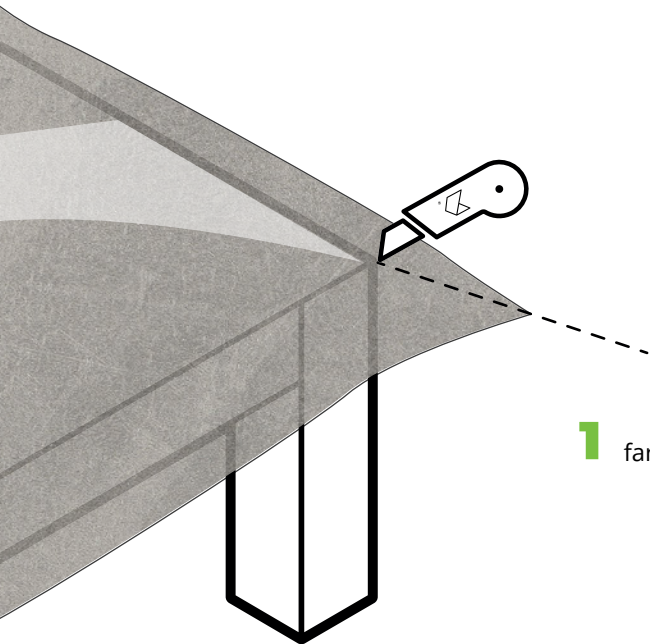


**1** fare un **taglio diagonale** dall'angolo

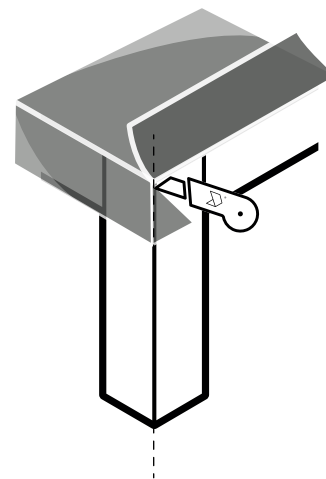


**2** **applicare il vinile** sopra  
il bordo dell'angolo



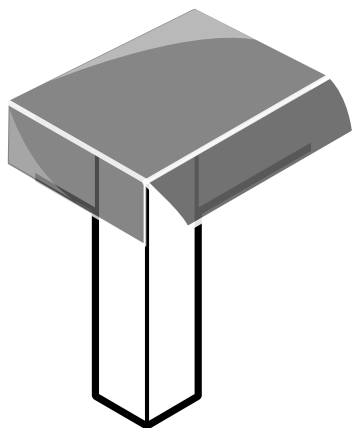

**3** tagliare il vinile in eccesso lasciando da 1 a 2mm dal bordo e coprire il lato adiacente

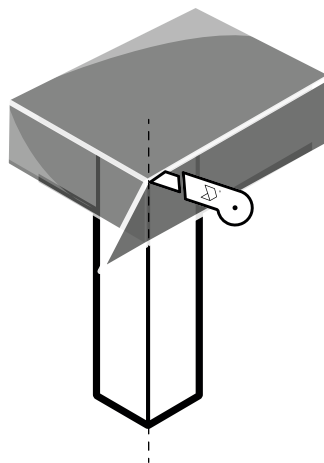

**4** **applicare il vinile** sul secondo lato e coprire l'angolo con un incastro dei due vinili

**5** se la struttura del mobile lo permette sovrapponi da 1 a 2cm del vinile sulla parte orizzontale



# consigli utili

## **posizionamento e simmetria**

Il primo pezzo di vinile deve essere applicato con estrema cura per assicurarsi che la posizione sia corretta. Quando si applicano i pezzi successivi, prestare attenzione all'allineamento delle texture (se può essere utile, fare un segno su entrambi i liner che state per applicare).

## **forza (non) necessaria**

Moderate la forza in modo da evitare pieghe, allungamenti o imperfezioni sul vinile.

### **materiali da evitare**

Non usare spatole in plastica o altri oggetti appuntiti, potrebbero rovinare il materiale.

### **“appena dipinto”**

Su muri e mobili appena verniciati, vi consigliamo di attendere almeno 3 settimane prima di procedere con l'applicazione, in modo da dare tempo alla pittura di seccare totalmente.

### **esperienza nei dettagli**

L'applicazione su mobili con dettagli significanti deve essere fatta in maniera graduale, partendo dalla parte orizzontale e utilizzando del materiale extra per coprire i bordi.

# ho appena applicato, e adesso?

Adesso è ora di pensare al prossimo progetto!

La gamma **aldecor 2d** definisce e segue i maggiori trend dell'Interior Design, ecco perchè proponiamo continuamente materiali nuovi.

**Scoprili sul nostro sito!**



 **Portugal**

Torres Novas . Lisbon . Famalicão

+351 249 819 160

[decal@decal.pt](mailto:decal@decal.pt)

 **Spain**

Madrid . Barcelona . Bilbao

+34 916 658 642

[marketing@decal.pt](mailto:marketing@decal.pt)

 **Germany**

Cologne

+49 176 200 022 03

[joergen.walch@decal-adhesive.de](mailto:joergen.walch@decal-adhesive.de)

**Headquarters and factory**

Zona Industrial, Lote 1, Casal Torteiro  
2350-483 Torres Novas

39°27'34.1"N 8°32'44.1"W

[See all decal's contacts on our website](#)



[www.decal-adhesive.com](http://www.decal-adhesive.com)



**IMAS GRAFICA SRL**

Via Brisconno, 10 - Loc Mendosio

20080 Abbiategrasso (MI) - Italia

Tel.: 02.94.96.96.72

Mail: [ufficiovendite@imasgrafica.com](mailto:ufficiovendite@imasgrafica.com)

